



Contact:

Christophe JACQUOT

Tel : 02 35 86 59 93

Mobile : 07 86 86 72 74

Mail : cjacquot@sei-injection.fr

Matière : Aluminium et métal galvanisé

Diamètre / Largeur tige : 2,5 mm

Résistance à la traction : 600 kg

ISO17712 H : ISO17712 (non gradé H)

Dimensions platine : 26 x 22 x 6 mm

De stock : Oui

Conditionnement standard : Carton de 500 pcs

Délai personnalisation : 3/4 semaines


Minimum de commande : NON

Poids pour 1000 pcs : 19,8 kg

Nomenclature douanière : 83 09 90 90

Température d'utilisation : -60 à 80°C

Coloris disponibles :

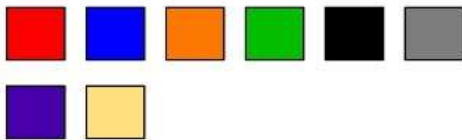

Matière : Aluminium et métal galvanisé

Diamètre / Largeur tige : 1,5 mm

Longueur totale : 250 mm

Résistance à la traction : 330 kg

ISO17712 H : ISO17712 (non gradé H)

Dimensions platine : 26 x 22 x 6 mm

Délai personnalisation : 3/4 semaines


Minimum de commande : NON

Poids pour 1000 pcs : 15 kg

Nomenclature douanière : 83 09 90 90

Température d'utilisation : -60 à 80°C

Coloris disponibles :

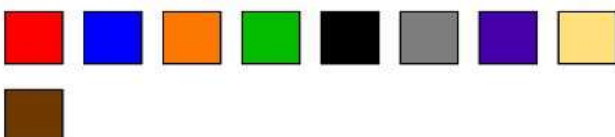

CAB150 & CAB250

Scellé câble diam 1,5 et 2,5 mm

Scellé câble avec tête en aluminium de 26 x 22 x 6 mm et câble en acier galvanisé

Longueur du câble : 250 mm en stock - autres dimensions disponibles sur demande

Diamètre : 2.5 mm- Numérotation consécutive


Normé ISO17712.

Application principale : containers, camions, identification élingues

Code barres, logo : nous consulter

Carton de 500 pcs de 310 x 280 x 130 mm – 9.9 kg

Norme ISO 17712 : 2013

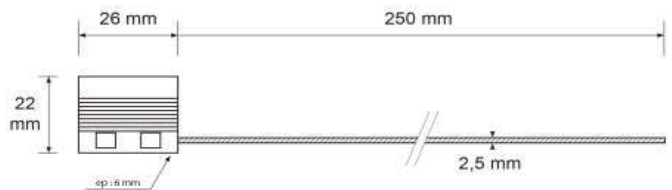

Scellé câble avec tête en aluminium de 26 x 22 x 6 mm et câble en acier galvanisé

Longueur du câble : 250 mm en stock - autres dimensions disponibles sur demande

Diamètre : 1.5 mm- Numérotation consécutive

Normé ISO17712.

Application principale : containers, camions, identification élingues

Code barres, logo : nous consulter

Carton de 500 pcs de 310 x 280 x 100 mm – 7.5 kg

Échantillons gratuits sur demande.

